

Une vue d'ensemble de toute la **gamme de lames en aluminium** d'Alulux. Vous trouverez la lame idéale, adaptée à chaque situation de montage.

### CD 137




**Lame fine en aluminium, faible diamètre d'enroulement**

Caractéristiques techniques :

Epaisseur nominale	8,5 mm
Pas de lame	37,0 mm
Dim. max. util.	7,0 m <sup>2</sup>

Nombre de lames pour une hauteur d'1 m 27  
Couleurs disponibles : 01,02, 03,04,06,07,08,09,10,11,12,16, 17,18,19,32, 44,45,46,54

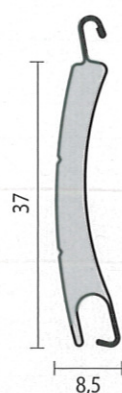

### CD 142




**Lame en aluminium à enroulement très serré**

Caractéristiques techniques :

Epaisseur nominale	8,5 mm
Pas de lame	42,0 mm
Dim. max. util.	7,0 m <sup>2</sup>

Nombre de lames pour une hauteur d'1 m 23,8  
Couleurs disponibles : 01,02,03,04,07,08,09,10,11,54



### CD 150




**Forte lame en aluminium pour les grandes dimensions**

Caractéristiques techniques :

Epaisseur nominale	8,7 mm
Pas de lame	40,0 mm
Dim. max. util.	8,5 m <sup>2</sup>

Nombre de lames pour une hauteur d'1 m 25  
Couleurs disponibles : 01,02, 03,04,07,08,09,11,12,31,32, 54



### CD 150 ultra




**Forte lame en aluminium avec noyau de mousse ultra-dure**

Caractéristiques techniques :

Epaisseur nominale	8,7 mm
Pas de lame	40,0 mm
Dim. max. util.	10,5 m <sup>2</sup>

Nombre de lames pour une hauteur d'1 m 25  
Couleurs disponibles : 01,02,03,04,11,54



### CD 540




**Sécurité profilée, la lame pour volet roulant en acier zingué**

Caractéristiques techniques :

Epaisseur nominale	8,7 mm
Pas de lame	40,0 mm
Dim. max. util.	10,0 m <sup>2</sup>

Nombre de lames pour une hauteur d'1 m 25  
Couleurs disponibles : 01,02,03,11



### CD 40



**La forte lame en aluminium pour une grande sécurité et une diversité des couleurs**

Caractéristiques techniques :

Epaisseur nominale	8,7 mm
Pas de lame	40,0 mm
Dim. max. util.	10,0 m <sup>2</sup>

Nombre de lames pour une hauteur d'1 m 25  
Couleurs disponibles : gamme RAL



LAMES MINI

### CD 400




**La lame en aluminium avec un très faible diamètre d'enroulement**

Caractéristiques techniques :

Epaisseur nominale	13,5 mm
Pas de lame	51,0 mm
Dim. max. util.	8,0 m <sup>2</sup>

Nombre de lames pour une hauteur d'1 m 19,6  
Couleurs disponibles : 01,02,03,04,08,11,54

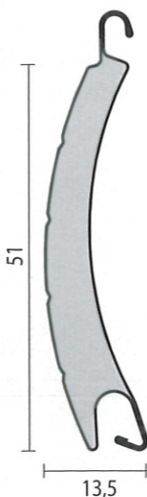

### CD 300




**La lame en aluminium avec un faible diamètre d'enroulement pour les grandes hauteurs**


Caractéristiques techniques :

Epaisseur nominale	14,0 mm
Pas de lame	55,0 mm
Dim. max. util.	10,0 m <sup>2</sup>

Nombre de lames pour une hauteur d'1 m 18  
Couleurs disponibles : 01,02, 03,04,06,07,08,09,11,12,54

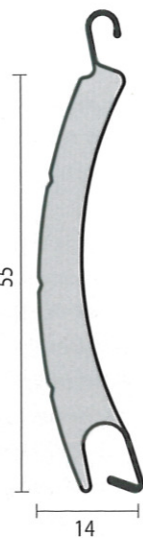

### CD 200




**La lame classique en aluminium pour les constructions neuves**

Caractéristiques techniques :

Epaisseur nominale	14,0 mm
Pas de lame	55,0 mm
Dim. max. util.	12,0 m <sup>2</sup>

Nombre de lames pour une hauteur d'1 m 18  
Couleurs disponibles : 01,02,03,04,08,11,54



### CD 200 ultra




**La lame classique en aluminium avec un noyau de mousse ultra-dure**

Caractéristiques techniques :

Epaisseur nominale	14,0 mm
Pas de lame	55,0 mm
Dim. max. util.	12,0 m <sup>2</sup>

Nombre de lames pour une hauteur d'1 m 18  
Couleurs disponibles : 01,02,03,04,11,54



### CD 550




**Lame en acier de sécurité avec une surface revêtue de film**

Caractéristiques techniques :

Epaisseur nominale	14,0 mm
Pas de lame	55,0 mm
Dim. max. util.	12,0 m <sup>2</sup>

Nombre de lames pour une hauteur d'1 m 18  
Couleurs disponibles : 01,02,03,11



### CD 70




**Protection anti-effraction ! La lame en aluminium sûre avec certificat VDS**

Caractéristiques techniques :


Epaisseur nominale	13,2 mm
Pas de lame	54,0 mm
Dim. max. util.	15 m <sup>2</sup>

Nombre de lames pour une hauteur d'1 m 18  
Couleurs disponibles : gamme RAL



LAMES STANDARD

## Présentation des couleurs



Echelle de l'illustration 1:1, schémas techniques 0,54:1