

Série Dauphiné

Volet battant - Modèle 310



 **PAAL**
SCARAMOZZINO

Série Dauphiné

Types de volets

1,2,3 ou 4 vantaux en fenêtre ou porte fenêtre, battant sur gonds ou sur dormant, rectangulaire ou cintré, coulissant suspendu, persienné toute hauteur, plein toute hauteur, mixte plein/persienné, avec projection

Cadre :

Constitué de profilés tubulaires en aluminium extrudé (6060 T6) de 31 mm d'épaisseur.

Remplissage :

Persienné :

composé de lames tubulaires en aluminium extrudé de section 45,5 x 6,5 séparées par des espaceurs en polyamide ou par des porte-lames aluminium glissés en feuillure.

Plein :

- aspect «lisse» composé de lames tubulaires clipées entre-elles et formant un panneau rigide monté en feuillure,

- aspect «faux persienné» composé de lames tubulaires posées les unes sur les autres en feuillure.

Finition :

Profilés thermolaqués suivant palette des teintes RAL et bénéficiant du label QUALICOAT.

Profilés disponibles sur stocks en Brut, Blanc RAL 9010 satiné et Vert RAL 6021 satiné.

Autres teintes sur commande.


Fabrication :

Simple et rapide par simple tronçonnage et divers usinages réalisés sur outil-poinçon pneumatique.


La fabrication du volet se fait soit avec des profilés fournis laqués, soit avec des profilés fournis à l'état brut, la composition **TOUT ALUMINIUM** du volet permettant de le thermolaquer après montage (avec porte-lames aluminium).

Accessoires :


Aucun accessoire n'est composé de matériau susceptible de s'oxyder, toutes les pièces d'assemblage sont en aluminium, la visserie en acier inox, les pentures et l'espagnolette en aluminium, les gonds en aluminium ou en polyamide, les arrêts de volets en aluminium ou en matériau composite.

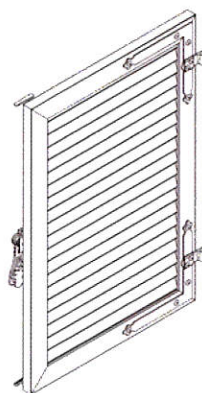


Volet battant

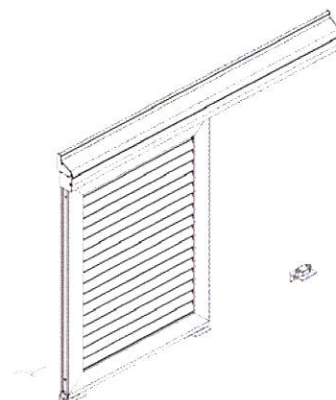


Volet coulissant

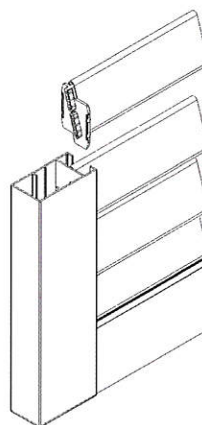


Espaceur polyamide

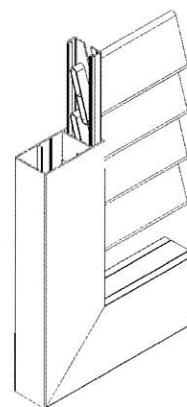

Porte lames alu

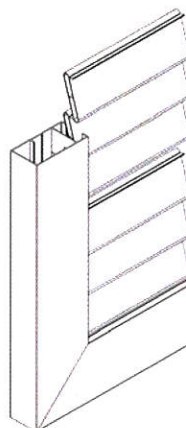

Lames pleines

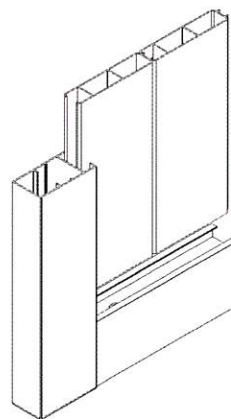

Lames pleines

Cachet revendeur

