

store vénitien en aluminium


motorisable

Avec ses lames en aluminium de 15, 25 ou 50 mm, son boîtier en acier et ses différents types de manoeuvre, le store vénitien sur mesure est solide et pratique. Véritable "store à tout faire", il protège efficacement du soleil et est facile à entretenir.


Types de manoeuvres disponibles



Commande standard vénitiens 15 & 25 mm
(cordon de tirage et tige d'orientation séparés)

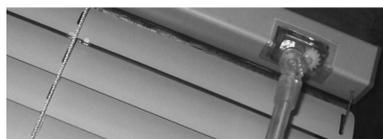

Commande INTEGRA vénitiens 15 & 25 mm
(cordon de tirage passant dans la tige d'orientation)

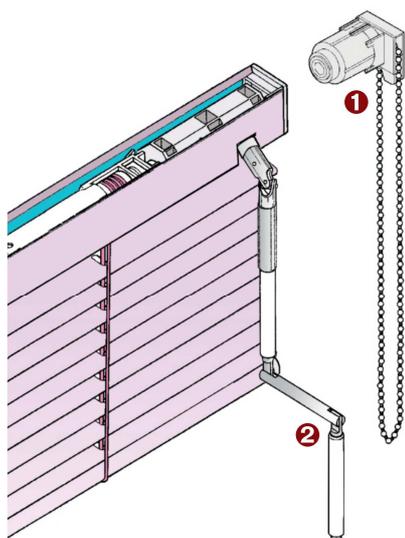


type de manoeuvre	vénitien 15 mm		vénitien 25 mm		vénitien 50 mm	
	dimension du boîtier	25 mm	25 mm	50 mm	50 mm	50 mm
tirage par cordon et orientation par tige	base	base	non	non	non	non
tirage et orientation par cordons	non	non	base	base	base	base
manoeuvre Intégra (cordon dans la tige)	option	option	non	non	non	non
monocommande à chaînette plastique (1)	option	option	option	option	option	option
orientation par bouton (vénitiens encloués)	option	option	option	option	option	option
monocommande à manivelle (2)	option	option	option	option	option	option
commande électrique filaire ou radio	moteur 24V			moteur 220V		

Vénitiens encloués



Le kit de manoeuvre pour store vénitien posé entre vitrages de cloison amovible se compose des pièces suivantes :

- Bouton d'orientation aluminium (1)
- Platine de fixation sur cloison (2)
- Serre-câble (3)
- Rondelle (4)
- Flexible (5)
- Manchon de couplage à l'axe du store (6)

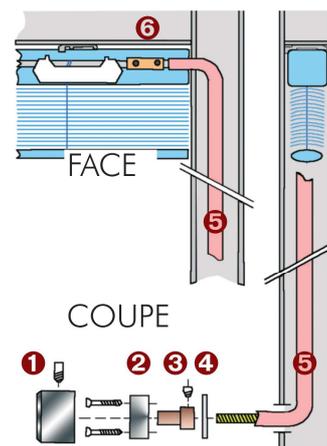


store vénitien en aluminium

motorisable

Suppléments guidage des vénitiens 25 et 50 mm

Guidage par câbles des vénitiens 15 et 25 mm

Lames, et barre de charge sont traversées par un câble en acier gainé de diamètre 0,8 mm tendu par serre-câble sur une patte à fixer de face ou sur seuil.

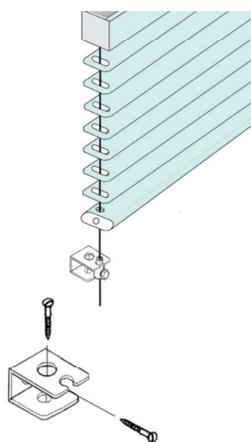


Guidage par câbles des vénitiens 50 mm

Même principe que pour les vénitiens 15 et 25 mm, mais avec un câble en perlon de diamètre 2,5 mm.


Supports vénitiens 15 et 25 mm

Support mur/plafond (réf FV25S)



FOURNI

Support cloison amovible (réf FV25P)



Equerre réglable 60-100 mm (réf EV25)



OPTION

Support sans perçage pour boîtier (réf FPVCB)



OPTION

Support sans perçage pour guidage bas (réf FPVCG)



Supports vénitiens 50 mm

Support mur/plafond (réf FV50S)



FOURNI

Equerre réglable 110-160 mm (réf ECFA)




OPTION

Equerre réglable 160-240 mm (réf ECFB)



Supports d'extrémités laqués blanc (réf SE50)



OPTION

Encombrement des vénitiens repliés

Le tableau ci-contre donne l'encombrement du repli (boîtier compris) en fonction de la hauteur du store, notamment pour vérifier la réservation lors des poses au-dessus de châssis ouvrants.

Hauteur du store	Encombrement du store replié		
	Lames 15 mm	Lames 25 mm	Lames 50 mm
1000 mm	90 mm	80 mm	105 mm
1500 mm	117 mm	100 mm	120 mm
2000 mm	145 mm	115 mm	130 mm
2500 mm	-	130 mm	145 mm
3000 mm	-	145 mm	155 mm